


The background of the image is a collage of stylized, overlapping book covers. The books are depicted with simple outlines and flat colors in shades of gray, olive green, and white. Some books are open, showing blank pages, while others are closed. The arrangement is layered, creating a sense of depth and a library-like atmosphere.

ConTeXt

commandes

ER

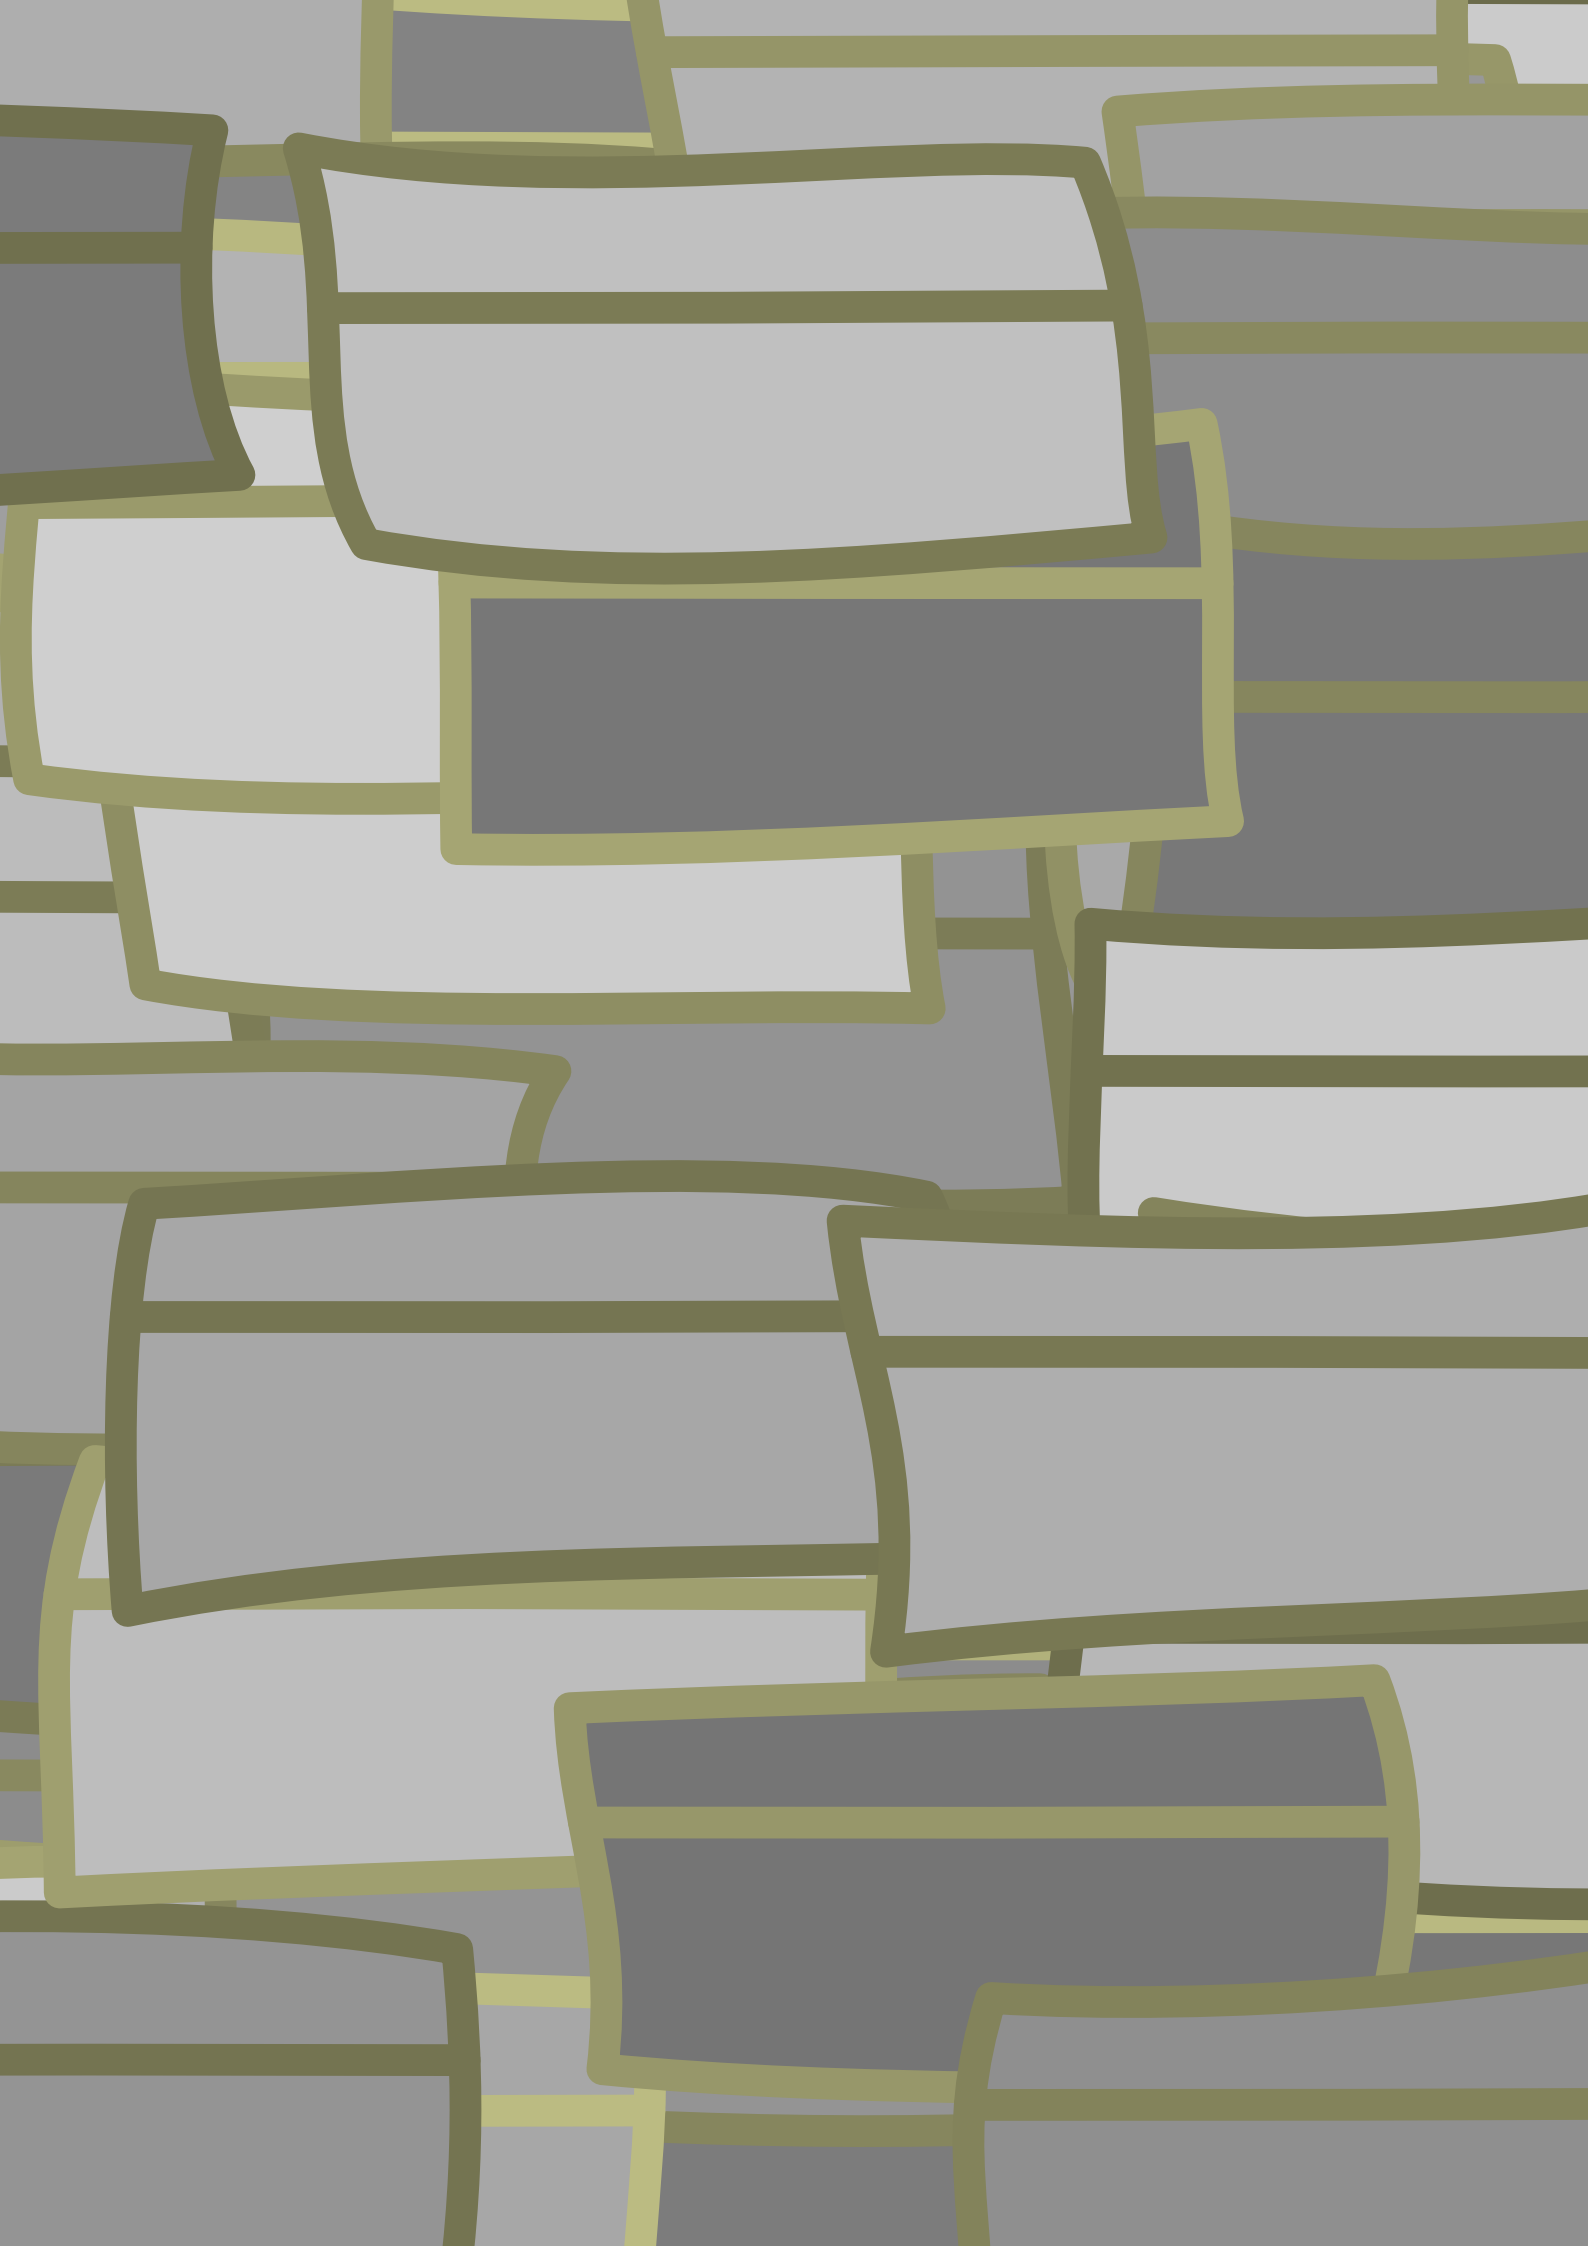

ConTeXt

commandes

fr / français
27 juin 2012

\concernant {¹.} [².]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\adaptedisposition [...,¹...] [...,²...] OPTIONEL

- 1 NUMÉRO
- 2 hauteur = DIMENSION max
- lignes = NUMÉRO

\appendix [...,¹...] {².} OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\a {¹.} {².} [³.]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\alapage [...]

- * REFERENCE

\arriereplan {...}

- * CONTENT

\lignenoire [...,^{*}...] OPTIONEL

- * herite de \reglelignesnoires

\lignesnoires [...,^{*}...]

- * herite de \reglelignesnoires

\vide [...,^{*}...] OPTIONEL

- * petit moyen **grand** sansblanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible rien toujours exterieur joinedup

\marquepage [¹.] {².} OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 CONTENT

\but [...]

- * REFERENCE

\bouton [...,¹...] {².} [...,³...] OPTIONEL

- 1 herite de \regleboutons
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\sauteblocs [...,¹...] [...,²...] OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\CAP {...}

- * CONTENT

\Cap {...} * CONTENT
\Caps {... *.} ... * WORD
\Caractere {...} * CONTENT
\Caracteres {...} * CONTENT
\cap {...} * CONTENT
\chapter [... ¹ ...] ^{OPTIONEL} {... ² .} 1 REFERENCE 2 CONTENT
\caractere {...} * CONTENT
\caracteres {...} * CONTENT
\chem {... ¹ .} {... ² .} {... ³ .} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\clip [... ¹ ...] ^{OPTIONEL} {... ² .} 1 <i>herite de \regleclipping</i> 2 CONTENT
\clonechamp [... ¹ .] [... ² ...] ^{OPTIONEL} [... ³ .] [... ⁴ ...] 1 IDENTIFICATEUR 2 IDENTIFICATEUR 3 IDENTIFICATEUR 4 IDENTIFICATEUR
\couleur [... ¹ .] {... ² .} 1 TEXTE 2 CONTENT
\colonne
\comment [... ¹ .] ^{OPTIONEL} [... ² ...] ^{OPTIONEL} {... ³ .} 1 IDENTIFICATEUR 2 <i>herite de \reglecommentaire</i> 3 CONTENT
\comparegroupecouleur [...] * IDENTIFICATEUR

\comparepalette [...] * IDENTIFICATEUR
\completeCOMBINEDLIST [...] ¹ [..., <u>2</u> ,...] <small>OPTIONEL</small> 1 IDENTIFICATEUR 2 herite de \reglelisteimbriquee
\completelistofFLOATS
\completelistofSORTS
\completelistofSYNONYMS
\completeREGISTRE [..., <u>*</u> ,...] <small>OPTIONEL</small> * herite de \regleregistre
\convertitnumero {...} ¹ {...} ² 1 CONTENT 2 CONTENT
\copitchamp [...] ¹ [..., ² ,...]
1 IDENTIFICATEUR 2 IDENTIFICATEUR
\corrigeespaceblanc {...} * CONTENT
\coupledocument [...] ¹ [...] ² [...] ³ 1 IDENTIFICATEUR 2 fichier 3 IDENTIFICATEUR
\coupleREGISTRE [...] ¹ {...} ² <small>OPTIONEL</small> 1 TEXTE 2 INDEX
\couplemarquage [...] ¹ [...] ² 1 IDENTIFICATEUR 2 IDENTIFICATEUR
\pagedouble [...] ¹ ,... [...], ² ,... 1 IDENTIFICATEUR 2 option = rectoverso avant = COMMANDE apres = COMMANDE
\couplepapier [...] * IDENTIFICATEUR
\coupleregistre [...] * IDENTIFICATEUR
\crlf

\datecourante [...*,...]

* herite de \date

\numerotetecourant

\date [...,¹.,...] [...,²,...]
OPTIONEL OPTIONEL

1 d = NUMÉRO

m = NUMÉRO

y = NUMÉRO

2 jour mois annee joursemaine d m y w dd mm yy espace -- day+ d+ dd+ referral TEXTE

\decouplemarquage [...*]

* IDENTIFICATEUR

\definit [...¹.] [...². {.³.}]
OPTIONEL

1 NUMÉRO

2 CSNAME

3 CONTENT

\definitvide [...¹.] [...².]

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \definitvide

\definitbloc [...*]

* IDENTIFICATEUR

\definitpolicecorps [...¹,...] [...².] [...,³,...]
OPTIONEL

1 5pt ... 12pt petit grand

2 rm ss tt hw cg mm

3 tf = FICHIER

bf = FICHIER

sl = FICHIER

it = FICHIER

bs = FICHIER

bi = FICHIER

sc = FICHIER

mr = FICHIER

ex = FICHIER

mi = FICHIER

sy = FICHIER

ma = FICHIER

mb = FICHIER

mc = FICHIER

md = FICHIER

\definitpolicecorps [...¹.] [...².] [...³.]

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \reglepolicecorps

3 herite de \reglepolicecorps

`\definitenvironnementpolicecorps` [¹...] [²...] [³...,3,...]
OPTIONEL OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 5pt ... 12pt default
3 texte          = DIMENSION
  script         = DIMENSION
  scriptscript   = DIMENSION
  x              = DIMENSION
  xx             = DIMENSION
  a              = DIMENSION
  b              = DIMENSION
  c              = DIMENSION
  d              = DIMENSION
  petit          = DIMENSION
  grand          = DIMENSION
  espaceinterligne = DIMENSION
  em             = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
```

`\definitpolicecorps` [¹...] [²...] [³...]

```
1 herite de \reglepolicecorps
2 herite de \reglepolicecorps
3 IDENTIFICATEUR
```

`\definitbuffer` [¹...]

```
* IDENTIFICATEUR
```

`\definitcouleur` [¹...] [²...,2,...]

```
1 IDENTIFICATEUR
2 r = TEXTE
  g = TEXTE
  b = TEXTE
  c = TEXTE
  m = TEXTE
  y = TEXTE
  k = TEXTE
  s = TEXTE
  h = TEXTE
  t = TEXTE
  a = TEXTE
  p = TEXTE
  e = TEXTE
```

`\definitgroupecouleur` [¹...] [²...] [x:y:2=,...]
OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 rgb cmyk gris s
3 TRIPLET
```

`\definitlisteimbriquee` [¹...] [²...,2,...] [³...,3,...]
OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 LISTE
3 herite de \reglelisteimbriquee
```

`\definitconversion` [¹...] [²...]

```
1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE TEXTE
```

`\definitdescription` [¹...] [²...,2,...]
OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regledescriptions
```

`\definedfont` [¹...]

```
* herite de \definitpolice
```

```
\definitenumeration [...,1...] [...,2...] [...,3...]
                                OPTIONEL    OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  herite de \regleenumerations
```

```
\definitchamp [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...] [...,5...]
                                                OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  texte ligne push check radio combo choice popup
3  IDENTIFICATEUR
4  IDENTIFICATEUR
5  IDENTIFICATEUR
```

```
\definitpilechamp [...,1...] [...,2...] [...,3...]
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  herite de \reglechamps
```

```
\definitsymbolefigure [...,1...] [...,2...] [...,3...]
                                                OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  TEXTE
3  herite de \reglefiguresexternes
```

```
\definitflottant [...,1...] [...,2...]
1  NOM SINGULIER
2  NOM PLURIEL
```

```
\definitpolice [...,1...] [...,2...] [...,3...]
                                                OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  FICHIER
3  TEXTE
```

```
\definefontfeature [...,1...] [...,2...] [...,3...]
                                                OPTIONEL
1  TEXTE
2  IDENTIFICATEUR
3  compose = non oui
   mode    = node base
   tlig     = non oui
   trep     = non oui
   script   = IDENTIFICATEUR
   language = IDENTIFICATEUR
   ..tag..  = non oui
```

```
\definefonthandling [...,1...] [...,2...] [...,3...]
1  IDENTIFICATEUR
2  IDENTIFICATEUR
3  type     = suspend hz espacement tag
   droite   = NUMÉRO
   gauche   = NUMÉRO
   facteur  = NUMÉRO
   min      = NUMÉRO
   max      = NUMÉRO
   pas      = NUMÉRO
```

```
\definitsynonymepolice [...,1...] [...,2...] [...,3...]
                                                OPTIONEL
1  TEXTE
2  IDENTIFICATEUR
3  fallbacks = IDENTIFICATEUR
   features  = IDENTIFICATEUR
   goodies   = IDENTIFICATEUR
```

`\defineframed [.1.] [..2.,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \setupframedtexts

`\defineframedtext [.1.] [..2.,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \setupframedtexts

`\definittete [.1.] [..2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 SECTION

`\defineindentedtext [.1.] [..2.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \setupindentedtext

`\definitmenuinteraction [...,1...] [..2.,...]`
OPTIONEL

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \reglemenuinteraction

`\definitmenuinteraction [.1.] [..2.] [..3.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de* \reglemenuinteraction

`\definitetiquette [.1.] [..2.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *texte* = TEXTE
- emplacement* = dansmarge danstexte
- mode* = bytext bycd:section
- blockway* = oui non
- styletete* = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
- couleurtete* = IDENTIFICATEUR
- avant* = COMMANDE
- apres* = COMMANDE

`\definitliste [.1.] [..2.] [..3.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de* \regleliste

`\definitlogo [.1.] [..2.] [..3.] [..4.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- sup entete pdp inf
- rien page bordgauche margegauche gauche milieu droite margedroite borddroit
- commande* = COMMANDE TEXTE
- etat* = demarre stoppe

`\definitmakeup [.1.] [..2.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de* \reglemakeup

`\definitmarquage [.1.] [..2.]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\definitsortie [..] [...,2...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\definitrevetement [...,1...] [...,2..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE

`\definitpalette [..] [...,2.., ...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR

`\definittaillepapier [..] [...,2.., ...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
offset = DIMENSION
echelle = NUMÉRO

`\definitparagraphes [..] [...,2.., ...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 n = NUMÉRO
ligne = actif desactive
hauteur = adapte DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
distance = DIMENSION
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r

`\definitprofil [...,1...] [...,2...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\definitprogramme [..] [...,2..] [...,3..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 TEXTE

`\definitreference [..] [...,2...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 REFERENCE

`\definitformatreference [..] [...,2.., ...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 gauche = TEXTE
droite = TEXTE
texte = TEXTE
etiquette = IDENTIFICATEUR

`\definitlistereference [..] [...,2.., ...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglelistereference

`\definitregistre [..] [...,2..]`

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL

`\definitsection [.*]`

* IDENTIFICATEUR

`\definitblocsection [.1.] [...,.2.,...]`

OPTIONEL

1 *herite de \regleblocsection*
2 *herite de \regleblocsection*

`\definittri [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEL

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE

`\definitdemarrestoppe [.1.] [...,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
commandes = COMMANDE

`\definitsouschamp [.1.] [.2.] [...,3...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR

`\definitsymbole [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE

`\definitsynonymes [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

OPTIONEL

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE
4 COMMANDE

`\definittrametableau [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 TEXTE
4 TEXTE

`\definittabulation [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 TEXTE

`\definittexte [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 entete pdp
3 TEXTE
4 TEXTE
5 TEXTE

`\definittype [.1.] [...,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 *herite de \regletype*


```

\definetypeface [...1] [...2] [...3] [...4] [...5] [...6]
                                OPTIONEL  OPTIONEL

1  TEXTE
2  rm ss tt mm hw cg
3  IDENTIFICATEUR
4  IDENTIFICATEUR
5  IDENTIFICATEUR
6  features = IDENTIFICATEUR
   rscale  = NUMÉRO
   encoding = IDENTIFICATEUR
   texte   = IDENTIFICATEUR

```

```

\definitdactylo [...1] [...,2,...]

1  herite de \regledactylo
2  herite de \regledactylo

```

```

\definitversion [...1] [...2,...]

1  IDENTIFICATEUR
2  NUMÉRO

```

```

\demarrealignment [...*,...] ... \stoppealignment
                                OPTIONEL
*  herite de \reglealignement

```

```

\demarrearriereplan {...} ... \stoppearriereplan

*  CONTENT

```

```

\demarrebuffer [...*] ... \stoppebuffer
                OPTIONEL
*  IDENTIFICATEUR

```

```

\demarreBUFFER [...*] ... \stoppeBUFFER
                OPTIONEL
*  IDENTIFICATEUR

```

```

\demarrecouleur [...*] ... \stoppecouleur

*  IDENTIFICATEUR

```

```

\demarrecolumns [...,*,...] ... \stoppecolumns
                OPTIONEL
*  herite de \reglecolonnes

```

```

\demarrecombination [...*] ... \stoppecombination

*  N*M

```

```

\demarrecomment [...1] [...,2,...] ... \stoppecomment
                OPTIONEL  OPTIONEL
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglecommentaire

```

```

\demarrecomposant ... .. \stoppecomposant

*  FILE NAME

```

```

\demarreDESCRIPTION {...} ... \stoppeDESCRIPTION

*  CONTENT

```

```

\demarredocument [...*] ... \stoppedocument

*  IDENTIFICATEUR

```

`\demarreENUMERATION ... \stoppeENUMERATION`

`\demarreenvironnement ... \stoppeenvironnement`

`* FILE NAME`

`\demarrefait .1. .2. .3. ... \stoppefait`

1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING

`\demarrefigure [1.] [2.] [...,3.,...] ... \stoppefigure`

1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER
3 facteur = NUMÉRO
cadre = actif desactive

`\demarreFLOTTANTtexte [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stoppeFLOTTANTtexte`

OPTIONEL OPTIONEL
1 gauche droite haut milieu bas offset long
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\demarreFORMULE ... \stoppeFORMULE`

`\demarreTEXTEENCADRE [1.] [...,2.,...] ... \stoppeTEXTEENCADRE`

OPTIONEL OPTIONEL
1 gauche droite milieu rien
2 herite de \setupframedtexts

`\demarrehiding ... \stoppehiding`

`\demarremenuinteraction [...] ... \stoppemenuinteraction`

`* IDENTIFICATEUR`

`\demarreITEMGROUP [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] ... \stoppeITEMGROUP`

OPTIONEL OPTIONEL
1 IDENTIFICATEUR
2 a A KA n N m r R KR NUMÉRO continue standard large serried groupe stopper joinedup alamarge dansmarge intro
colonnes texte paragraphe repete
3 herite de \setupitemgroup

`\demarrelegend [1.] .2. .3. .4. ... \stoppelegend`

OPTIONEL
1 deux
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

`\demarreline [...] ... \stoppeline`

`* REFERENCE`

`\demarrelinecorrection ... \stoppelinecorrection`

`\demarrelinenumbering [...] ... \stoppelinenumbering`

`* continue`

`\demarrelines ... \stoppelines`

<code>\demarrelocal ... \stoppelocal</code>
<code>\demarrelocalenvironment ... \stoppelocalenvironment</code>
<code>\demarrelocalfootnotes ... \stoppelocalfootnotes</code>
<code>\demarremakeup [.1.] [...,<u>2</u>,...] ... \stoppemakeup</code> <small>OPTIONEL</small> 1 IDENTIFICATEUR 2 <i>herite de \reglemakeup</i>
<code>\demarremarginblock ... \stoppemarginblock</code>
<code>\demarremargereglee [...] ... \stoppemargereglee</code> * NUMÉRO
<code>\demarreNOMmakeup ... \stoppeNOMmakeup</code>
<code>\demarrenarrower [...,*...] ... \stoppenarrower</code> <small>OPTIONEL</small> * gauche <u>milieu</u> droite -left -middle -right -none
<code>\demarreopposite ... \stoppeopposite</code>
<code>\demarreoverlay {.1.} {.2.} ... \stoppeoverlay</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\demarreoverview [...,*...] ... \stoppeoverview</code> * IDENTIFICATEUR
<code>\demarregroupe [...] ... \stoppegroupe</code> <small>OPTIONEL</small> * vide
<code>\demarrePARAGRAPHE ... \stoppePARAGRAPHE</code>
<code>\demarrepositioning ... \stoppepositioning</code>
<code>\demarrepostponing ... \stoppepostponing</code>
<code>\demarreproduit *. ... \stoppeproduit</code> * FILE NAME
<code>\demarreprofile [...,*...] ... \stoppeprofile</code> * IDENTIFICATEUR
<code>\demarreprojet *. ... \stoppeprojet</code> * FILE NAME
<code>\demarrecitation [...,*...] ... \stoppecitation</code> * gauche <u>milieu</u> droite

\demarresymbolset [...] ... \stoppesymbolset * IDENTIFICATEUR
\demarresynchronization ... \stoppesynchronization
\demarretable [...] ... \stoppetable * TEXTE IDENTIFICATEUR
\demarretables [...] ... \stoppetables * TEXTE IDENTIFICATEUR
\demarreTABLE [.1.] [..., <u>2</u> ,...] ... \stoppeTABLE <div> <div>OPTIONEL</div> <div>OPTIONEL</div> </div> 1 TEXTE 2 herite de \reglefiguresexternes
\demarreligneregleetexte [.1.] {.2.} ... \stoppeligneregleetexte <div> <div>OPTIONEL</div> <div>OPTIONEL</div> </div> 1 sup inf 2 CONTENT
\demarreTYPING ... \stoppeTYPING
\demarreunpacked ... \stoppeunpacked
\demarreversion [...,*...] ... \stoppeversion * NUMÉRO
\DESCRIPTION {.1.} .2. 1 CONTENT 2 NOTHING
\determinenumerotete [...]
\determinecaracteristiqueliste [..., ¹ ...] [..., <u>2</u> ,...] <div> <div>OPTIONEL</div> </div> 1 IDENTIFICATEUR 2 herite de \regleliste
\inhibemenuinteraction [.1.] [... ² ,...]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR 2 REFERENCE
\emptylines [...]
* NUMÉRO
\ENUMERATION ...
* NOTHING
\figureexterne [.1.] [..., <u>2</u> ,...] <div> <div>OPTIONEL</div> </div> 1 FICHIER 2 herite de \reglefiguresexternes

\champ [...]

* IDENTIFICATEUR

\pilechamp [...¹] [...²,...] [...³,...]
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglechamps

\remplitchamp [...¹] {...².}
OPTIONEL

1 TEXTE
2 CONTENT

\remplitligne [...¹,...] ².
OPTIONEL

1 herite de \regleremplitligne
2 NOTHING

\remplitlignesreglees [...¹,...] {...².} {...³.}
OPTIONEL OPTIONEL

1 herite de \regleremplitlignesreglees
2 CONTENT
3 CONTENT

\remplittexte [...¹,...] {...².} {...³.}
OPTIONEL OPTIONEL

1 herite de \regleremplitlignesreglees
2 CONTENT
3 CONTENT

\ajustechamp [...]

* IDENTIFICATEUR

\espacesfixes

\suivantprofil {...¹.} [...².]

1 CONTENT
2 TEXTE

\suivantversionprofil {...¹.} [...².] [...³.]

1 CONTENT
2 TEXTE
3 IDENTIFICATEUR

\suivantversion {...¹.} [...².]

1 CONTENT
2 TEXTE

\notepdp [...¹.] {...².}
OPTIONEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

\textenotepdp [...¹.] {...².}
OPTIONEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

\forceblocs [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\fraction {.^1.} {.^2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\framed [...,.^1.,...] {.^2.}`
OPTIONEL

- 1 herite de \regleencadre
- 2 CONTENT

`\TEXTEENCADRE [...,.*,...]`
OPTIONEL

- * herite de \setupframedtexts

`\de [...]`

- * REFERENCE

`\prendbuffer [...]`
OPTIONEL

- * IDENTIFICATEUR

`\obtientmarquage [.^1.] [.^2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 premier dernier precedent lesdeux tout courant

`\vaenbas [...]`

- * DIMENSION

`\va {.^1.} {.^2.} [...,^3,...]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\vaalaboite {.^1.} [...,^2,...]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\couleurgrise [...]`

- * TEXTE

`\grille [...,.*,...]`

- * x = NUMÉRO
- y = NUMÉRO
- nx = NUMÉRO
- ny = NUMÉRO
- dx = NUMÉRO
- dy = NUMÉRO
- xstep = NUMÉRO
- ystep = NUMÉRO
- offset = oui non
- facteur = NUMÉRO
- echelle = NUMÉRO
- unite = cm pt em mm ex es in
- emplacement = gauche milieu

`\ligneh`

`\tete [...,.*,...]`
OPTIONEL

- * REFERENCE

<div><div>\numerotete [...]</div><div>OPTIONEL</div><div>* SECTION</div></div>
<div><div>\textetete {...}</div><div>* CONTENT</div></div>
<div><div>\cacheblocs [...¹,...] [...²,...]</div><div>OPTIONEL</div><div>1 IDENTIFICATEUR</div><div>2 IDENTIFICATEUR</div></div>
<div><div>\haut {...}</div><div>* CONTENT</div></div>
<div><div>\hl [...]</div><div>* NUMÉRO</div></div>
<div><div>\dans {...¹.} {...².} [...³.]</div><div>1 CONTENT</div><div>2 CONTENT</div><div>3 REFERENCE</div></div>
<div><div>\INDENTATION ...</div><div>* NOTHING</div></div>
<div><div>\composeenalinea [...*,...]</div><div>* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION</div></div>
<div><div>\inframed [...,<u>¹</u>,...] {...².}</div><div>OPTIONEL</div><div>1 herite de \regleencadre</div><div>2 CONTENT</div></div>
<div><div>\ininner [...¹.] [...².] {...³.}</div><div>OPTIONEL OPTIONEL</div><div>1 + - bas</div><div>2 REFERENCE</div><div>3 CONTENT</div></div>
<div><div>\dansgauche [...¹.] [...².] {...³.}</div><div>OPTIONEL OPTIONEL</div><div>1 + - bas</div><div>2 REFERENCE</div><div>3 CONTENT</div></div>
<div><div>\alaligne [...]</div><div>* REFERENCE</div></div>
<div><div>\dansmarge [...¹.] [...².] {...³.}</div><div>OPTIONEL OPTIONEL</div><div>1 + - bas</div><div>2 REFERENCE</div><div>3 CONTENT</div></div>
<div><div>\dansautremarge [...¹.] [...².] {...³.}</div><div>OPTIONEL OPTIONEL</div><div>1 + - bas</div><div>2 REFERENCE</div><div>3 CONTENT</div></div>

\inouter [.1.] [.2.] {..3.}

- 1 + - bas
2 REFERENCE
3 CONTENT

\dansdroite [.1.] [.2.] {..3.}

- 1 + - bas
2 REFERENCE
3 CONTENT

\installelangue [.1.] [..,2.,...]

- 1 IDENTIFICATEUR
2 espacement = groupe large
lefthyphenmin = NUMÉRO
righthyphenmin = NUMÉRO
etat = démarre stoppe
phrasegauche = COMMANDE
phrasedroite = COMMANDE
sousphrasegauche = COMMANDE
sousphrasedroite = COMMANDE
citergauche = COMMANDE
citerdroite = COMMANDE
citationgauche = COMMANDE
citationdroite = COMMANDE
leftspeech = COMMANDE
middlespeech = COMMANDE
rightspeech = COMMANDE
limittext = TEXTE
date = TEXTE
compoundhyphen = COMMANDE
leftcompoundhyphen = COMMANDE
rightcompoundhyphen = COMMANDE
default = IDENTIFICATEUR

\barreinteraction [..,*.,...]

- * herite de \reglebarreinteraction

\boutonsinteraction [..,1.,...] [...2.,...]

- 1 herite de \reglebarreinteraction
2 IDENTIFICATEUR

\element [...,*,...]

- * REFERENCE

\elements [..,1.,...] {...2. ...}

- 1 herite de \regleelements
2 CONTENT

\el [...,*,...]

- * REFERENCE

\gardeblocs [...1,...] [...2,...]

- 1 IDENTIFICATEUR
2 tout IDENTIFICATEUR

\LABELING [...]

- * REFERENCE

\etiquettes [...]

- * IDENTIFICATEUR

\labeltexte {...} * CONTENT
\langue [...] * nl fr en uk de es cz ..
\aligneagauche {...} * CONTENT
\listesymbole [^.] {^.} 1 IDENTIFICATEUR 2 CONTENT
\charge <i>SORTS</i>
\charge <i>SYNONYMS</i>
\logchamp
\baha [^.] {^.} {^.} <small>OPTIONEL</small> 1 bas 2 CONTENT 3 CONTENT
\bas {...} * CONTENT
\MOIS {...} * CONTENT
\langueprincipale [...] * nl fr en uk de es cz ..
\mapfontsize [^.] [^.] 1 DIMENSION 2 DIMENSION
\mar [... ¹ ...] {^.} <small>OPTIONEL</small> 1 REFERENCE 2 CONTENT
\margereglee [^.] {^.} 1 NUMÉRO 2 CONTENT
\textemarge [^.] [^.] {^.} <small>OPTIONEL OPTIONEL</small> 1 + - bas 2 REFERENCE 3 CONTENT
\marquage [^.] {^.} 1 IDENTIFICATEUR 2 CONTENT

<code>\marquageversion</code>
<code>\mathematique {...}</code> * CONTENT
<code>\mediaeval {...}</code> * CONTENT
<code>\aligneaumilieu {...}</code> * CONTENT
<code>\reflete {...}</code> * CONTENT
<code>\mois {...}</code> * CONTENT
<code>\deplacesurgrille [...,*,...]</code> * <small>OPTIONEL</small> <code>standard</code> sup lesdeux inf -top -both -bottom TEXTE haut milieu bas page large adapte profondeur ligne raz rien DIMENSION
<code>\name {...}</code> * CONTENT
<code>\suivantSECTION</code>
<code>\nocap {...}</code> * CONTENT
<code>\sanslignesenteteetpdp</code>
<code>\sansalinea</code>
<code>\sansliste {...}</code> * CONTENT
<code>\sansmarquage {...}</code> * CONTENT
<code>\pasplusdeblocs</code>
<code>\pasplusdefichiers</code>
<code>\nop</code>
<code>\sansespace</code>
<code>\note [...]</code> * REFERENCE

<code>\sanslignessupetinf</code>
<code>\sansespaceblanc</code>
<code>\numeros {...}</code> * CONTENT
<code>\overbar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbars {... *. ...}</code> * WORD
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {... *. ...}</code> * WORD
<code>\groupe</code>
<code>\page [...*,...]</code> * <u>oui</u> makeup non preference grandepreference gauche droite desactiver dernier quadruple paire impair vide vide raz demarre stoppe
<code>\referencepage [...]</code> * REFERENCE
<code>\PARAGRAPHE</code>
<code>\part [...¹,...]{...}</code> OPTIONEL 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\periodes [...]</code> * NUMÉRO
<code>\placemarquespages [...¹,...][...²,...][...³,...]</code> OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL 1 IDENTIFICATEUR 2 IDENTIFICATEUR tout 3 force = oui non
<code>\placelisteinmbriquee [...¹][...²,...]</code> OPTIONEL 1 IDENTIFICATEUR 2 herite de \reglelisteimbriquee
<code>\placeCOMBINEDLIST [...¹][...²,...]</code> OPTIONEL 1 IDENTIFICATEUR 2 herite de \reglelisteimbriquee

`\placeFLOTTANT` [¹.] [²...;²...] {³.} {⁴.}

OPTIONEL OPTIONEL

1 gauche droite ici sup inf dansgauche dansdroit dansmarge marge margegauche margedroite bordgauche borddroit
margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur interieur exterieur ligne haut bas adapte page
pagegauche pagedroite opposition toujours auto force long raz ligne hauteur profondeur split 90 180 270

2 REFERENCE

3 CONTENT

4 CONTENT

`\placenotesdpd` [^{*}...;^{*}...]

OPTIONEL

* herite de \reglenotepdp

`\placeformule` [¹...;¹...] {².} \$\$³.\$\$

OPTIONEL OPTIONEL

1 REFERENCE

2 CONTENT

3 DISPLAY MATH

`\placelegende` {¹.} {².}

1 CONTENT

2 CONTENT

`\placeliste` [¹...;¹...] [²...;²...]

OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \regleliste

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placenotesdpdlocales` [^{*}...;^{*}...]

OPTIONEL

* herite de \reglenotepdp

`\placelogos` [^{*}...;^{*}...]

OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

`\placesurgrille` [¹.] {².}

OPTIONEL

1 herite de \deplacesurgrille

2 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres` {¹.} {².}

1 CONTENT

2 CONTENT

`\placelistereference` [^{*}...;^{*}...]

* IDENTIFICATEUR

`\placeregistre` [¹.] [²...;²...]

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de \regleregistre

`\placeREGISTRE` [^{*}...;^{*}...]

OPTIONEL

* herite de \regleregistre

`\placecoteacote {...1} {...2}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placesousformule [...1,...] {...2} $$...$$`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {...2}`

- 1 POSITION
- 2 CONTENT

`\traiteblocs [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\traitepage [...1,...] [...2]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 oui non

`\programme [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\publication [...]`

- * REFERENCE

`\citation {...}`

- * CONTENT

`\citer {...}`

- * CONTENT

`\Chiffresromains {...}`

- * CONTENT

`\ran {...}`

- * CONTENT

`\ref [...1] [...2]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\reference [...1] {...2}`

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\recommandation [...,*,...]`

- * bet = TEXTE
- ken = TEXTE
- dat = TEXTE
- van = TEXTE
- aan = TEXTE
- ref = TEXTE

\daterecommandation

\REGISTRE [¹...] {²...²...}

OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 INDEX

\reserverFLOTTANT [...¹...¹...] [²...] [...³...] {⁴...}

OPTIONEL

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 hauteur = DIMENSION
largeur = DIMENSION
cadre = actif desactive
- 2 TEXTE
- 3 REFERENCE
- 4 CONTENT

\raz [...*...]

- * IDENTIFICATEUR

\razmarquage [...]

- * IDENTIFICATEUR

\resettextcontent [¹...] [²...] [³...]

OPTIONEL

- 1 sup entete texte pdp inf
- 2 texte marge bord
- 3 lefttext middletext righttext

\aligneadroite {...}

- * CONTENT

\chiffresromains {...}

- * CONTENT

\oriente [...¹...¹...] {²...}

OPTIONEL

- 1 herite de \regleoriente
- 2 CONTENT

\echelle [...¹...¹...] {²...}

OPTIONEL

- 1 sx = NUMÉRO
sy = NUMÉRO
- 2 CONTENT

\ecran

\section [...¹...] {²...}

OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\voitREGISTRE [¹...] {²...} {³...³...}

OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 CONTENT
- 3 INDEX

\selectionneblocs [...¹...] [...²...] [...³...]

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 critere = tout SECTION

\selectionnepapier [...,*,...]

* famille = 1 2

\selectionneversion

\settext [¹.] [².] [³.] [⁴.] [⁵.]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 sup entete texte pdp inf
2 texte marge bord
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
4 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
5 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

\reglealignement [...*...]

* largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend nonsuspendu
hyphenated nothyphenated lesshyphenation morehyphenation nouveau old normal oui non flushleft flushright
flushouter flushinner center hz nohz espacement sansespacement tolerant trestolerant etire lefttoright
righttoleft

\reglearrangement [...*...]

* desactiver 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP reflete tourne rectoverso negatif
arriereplan 90 180 270

\reglearriereplan [...,*,...]

* decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
etat = demarre stoppe
herite de \regleencadre

\reglearriereplans [¹.] [...²,...] [...,³.,...]
OPTIONEL OPTIONEL

1 sup entete TEXTE pdp inf page papier pagegauche pagedroite
2 bordgauche margegauche TEXTE margedroite borddroit
3 etat = demarre stoppe cd:repeat
herite de \regleencadre

\reglelignesnoires [...,*,...]

* largeur = DIMENSION max
hauteur = DIMENSION max
profondeur = DIMENSION max
alternative = a b
distance = DIMENSION
n = NUMÉRO
couleur = IDENTIFICATEUR

\definitvide [...]
OPTIONEL

* normal default standard ligne demiligne DIMENSION grand moyen petit fixe flexible global inconnu

\reglebloc [...¹,...] [...,².,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
fichier = FICHIER

\reglepolicecorps [...*...]

* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt
... 12pt

`\regleenvironnementpolicecorps` [¹...] [²...] [...,³_,...]
OPTIONEL OPTIONEL

1 *herite* de \definitenvironnementpolicecorps
2 *herite* de \definitenvironnementpolicecorps
3 *herite* de \definitenvironnementpolicecorps

`\regleinf` [¹...] [...,²_,...]
OPTIONEL

1 *herite* de \regleentete
2 *herite* de \regleentete

`\regletextesinf` [¹...] [²...] [³...]
OPTIONEL

1 *texte* *marge* *bord*
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\reglebuffer` [¹...] [...,²_,...]
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 paragraphe = NUMÉRO
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\regleboutons` [...,*_,...]

* *etat* = *demarre* *stoppe*
herite de \regleencadre

`\reglecapitales` [...,*_,...]

* *titre* = *oui* *non*
sc = *oui* *non*

`\regleintitule` [¹...] [...,²_,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 *herite* de \regleintitules

`\regleintitules` [...,*_,...]

* *emplacement* = *sup* *inf* *rien* *haut* *bas* *milieu* *gauche* *milieu* *droite* *lefthanging* *righthanging* *margegauche*
margedroite *margeinterieure* *margeexterieure*
largeur = *adapte* *large* *max* DIMENSION
largeurmin = *adapte* DIMENSION
styletete = *normal* *gras* *incline* *inclinegras* *type* *cap* *small*... COMMANDE
style = *normal* *gras* *incline* *inclinegras* *type* *cap* *small*... COMMANDE
numero = *oui* *non* *rien*
entre = COMMANDE
alignement = *interieur* *exterieur* *gauche* *droite* *flushleft* *flushright* *milieu* *center* *normal* *non* *oui* *large*
dernier *r2l* *l2r*
conversion = *numeros* *caracteres* *Caracteres* *chiffresromains* *Chiffresromains*
mode = *bytext* *bycd:section*
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
commande = COMMANDE
distance = DIMENSION

\regleclipping [...,*,...]

```
*  etat      =  demarre stoppe
   n         =  NUMÉRO
   nx        =  NUMÉRO
   ny        =  NUMÉRO
   x         =  NUMÉRO
   y         =  NUMÉRO
   sx        =  NUMÉRO
   sy        =  NUMÉRO
   largeur   =  DIMENSION
   hauteur   =  DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset   =  DIMENSION
   offset    =  DIMENSION
   decalagegauche = DIMENSION
   rightoffset = DIMENSION
   decalagesup = DIMENSION
   decalageinf = DIMENSION
   mp        =  IDENTIFICATEUR
```

\reglecouleur [...]

```
*  IDENTIFICATEUR
```

\reglecouleurs [...,*,...]

```
*  etat      =  demarre stoppe global local
   conversion =  oui non toujours jamais
   reduction  =  oui non
   rgb        =  oui non
   cmyk       =  oui non
   mpcmyk     =  oui non
   mpspot     =  oui non
   facteur    =  oui non
   couleurtexte = IDENTIFICATEUR
   split      =  c m y k p s non IDENTIFICATEUR
   critere    =  tout rien
   intent     =  rien overprint knockout
```

\reglecolonnes [...,*,...]

OPTIONEL

```
*  n         =  NUMÉRO
   nsup      =  NUMÉRO
   ligne     =  actif desactive
   hauteur   =  DIMENSION
   tolerance =  tresstrict strict tolerant trestolerant etire
   distance  =  DIMENSION
   equilibre =  oui non
   alignement =  texte interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
                 dernier r2l l2r
   vide      =  fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit
   option    =  arriereplan
   direction =  gauche droite
   herite de \regleencadre
```

\reglecombinaisons [...,*,...]

```
*  avant     =  COMMANDE
   entre     =  COMMANDE
   apres     =  COMMANDE
   distance  =  DIMENSION
   hauteur   =  DIMENSION adapte
   largeur   =  DIMENSION adapte
   emplacement =  sup milieu inf gauche droite
   alignement =  interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
                 dernier r2l l2r
   style     =  normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleur   =  IDENTIFICATEUR
```

\reglelisteimbriquee [¹...] [²*,...]

```
1  IDENTIFICATEUR
2  niveau = 1 2 3 4 SECTION courant
   herite de \regleliste
```

\reglecommentaire [...,*,...]

```
*  etat      = démarre stoppe
   largeur   = DIMENSION
   hauteur   = DIMENSION
   couleur   = IDENTIFICATEUR
   titre     = TEXTE
   espace    = oui non
   symbole   = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR
   option    = max buffer
   marge     = DIMENSION
   distance  = DIMENSION
```

\regledescriptions [...,¹...] [...,²,...]

OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  style      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleur    = IDENTIFICATEUR
   largeur    = adapte large DIMENSION
   distance   = DIMENSION
   echantillon = TEXTE
   texte      = TEXTE
   closesymbol = TEXTE
   closecommand = \...#1
   closesymbol = TEXTE
   titleleft  = TEXTE
   titleright = TEXTE
   distancetitre = DIMENSION
   styletitre = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleurtitre = IDENTIFICATEUR
   alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
                dernier r2l l2r
   marge      = standard oui non DIMENSION
   emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit suspend
   styletete  = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleurtete = IDENTIFICATEUR
   commandetete = COMMANDE
   suspend    = adapte large NUMÉRO
   avant      = COMMANDE
   entre      = COMMANDE
   apres      = COMMANDE
   indentesuivant = oui non
   composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
                    DIMENSION
   commande   = COMMANDE
   affichage  = oui non
```

\regleenumerations [...,¹...] [...,²,...]

OPTIONEL

```
1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \regledescriptions
```

`\reglefiguresexternes [.*.]`

```
* echelle          = NUMÉRO
yscale            = NUMÉRO
yscale            = NUMÉRO
facteur           = max adapte large
facteurlargeur    = NUMÉRO max large adapte
facteurhauteur    = NUMÉRO max large adapte
largeur           = DIMENSION
hauteur           = DIMENSION
cadre             = actif desactive
prereglage        = oui non
affichage         = FICHIER
previsualisation  = oui non
repete            = oui non
objet             = oui non
type              = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode           = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option            = cadre vide test
cadres            = actif desactive
ymax              = NUMÉRO
xmax              = NUMÉRO
repertoire        = TEXTE
emplacement       = local global default rien
largeurmax        = DIMENSION
hauteurmax        = DIMENSION
conversion        = TEXTE
prefixe           = TEXTE
interaction       = oui non
```

`\reglechamp [..1.] [...2,...] [...3,.3,...] [...4,.4,...] [...5,.5,...]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 etiquette horizontale verticale cadre
3 herite de \reglechamps
4
5
```

`\reglechamps [...1,...] [...2,.2,...] [...3,.3,...] [...4,.4,...]`

```
1 raz etiquette horizontale verticale cadre
2 n
distance          = NUMÉRO
distance          = DIMENSION
avant             = COMMANDE
apres             = COMMANDE
entre             = COMMANDE
couleur           = IDENTIFICATEUR
style             = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
alignement        = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
                  large dernier r2l l2r
option            = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
clicinterieur     = RÉFERENCE
clicexterieur     = RÉFERENCE
entrerregion      = RÉFERENCE
regionexterieure  = RÉFERENCE
aprescle          = RÉFERENCE
formatter         = RÉFERENCE
valider           = RÉFERENCE
calculer          = RÉFERENCE
offsetchamp       = DIMENSION
couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
couleurARRIEREPLANCHAMP = IDENTIFICATEUR
herite de \regleencadre
3 herite de \reglechamps
4 herite de \reglechamps
```

`\regleremplitligne [...,*.,...]`

```
* largeur = DIMENSION
marge     = DIMENSION
distance  = DIMENSION
avant     = COMMANDE
apres     = COMMANDE
```

`\regleremplitlignesreglees [..,.*,..]`

```
* largeur          = adapte large DIMENSION
distance           = DIMENSION
avant              = COMMANDE
apres              = COMMANDE
style              = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
n                  = NUMÉRO
espaceinterligne   = petit moyen grand
separateur         = TEXTE
```

`\regleflottant [.1.] [..2..,..2..]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur           = DIMENSION
largeur             = DIMENSION
hauteurmax          = DIMENSION
largeurmax          = DIMENSION
largeurmin          = DIMENSION
default             = IDENTIFICATEUR
limitespage         = LISTE
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
emplacement         = gauche milieu droite
herite de \regleencadre
```

`\regleflottants [..2..,..2..]`

```
* emplacement      = gauche droite milieu
largeur            = adapte DIMENSION
avant              = COMMANDE
apres              = COMMANDE
marge              = DIMENSION
espaceavant        = petit moyen grand rien
espaceapres        = petit moyen grand rien
espacelateralavant = petit moyen grand rien
espacelateralapres = petit moyen grand rien
indentesuivant     = oui non
nsup               = NUMÉRO
ninf               = NUMÉRO
nlines             = NUMÉRO
default            = IDENTIFICATEUR
tolerance          = 0 1 2
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
sidealign          = normal ligne
numerotation       = oui nonverifie
herite de \regleencadre
```

`\regleseparationflottant [..2..,..2..]`

```
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
lignes      = NUMÉRO
```

`\setupfonthandling [.1.] [..2..]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \definefonthandling
```

`\setupfontsynonym [.1.] [..2..]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \definitfontsynonymepolice
```

`\reglepd1p [.1.] [..2..,..2..]`

```
OPTIONEL
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete
```

`\regletextespd1p [.1.] [..2..] [..3..]`

```
OPTIONEL
1 texte marge bord
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

\definitnotepdp [...,*.,...]

* herite de \regle descriptions

\reglenotepdp [...,*.,...]

* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
mode = bytext bycd:section
emplacement = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien
ligne = actif desactive
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
distance = DIMENSION
distancecolonne = DIMENSION
distancemarge = DIMENSION
n = NUMÉRO
commandenumero = \...#1
commandetexte = \...#1
split = tolerant strict tresstrict NUMÉRO
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtexte = IDENTIFICATEUR
interaction = oui non
paragraphe = oui non
facteur = NUMÉRO
herite de \regle encadre

\regleformulaires [...,*.,...]

* methode = HTML FDF

\regleformules [...,*.,...]

* emplacement = gauche droite
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r
option = milieu
strut = oui non
distance = DIMENSION
marge = DIMENSION standard oui non
alignement = flushleft flushright milieu center
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
indentesuivant = oui non
alternative = IDENTIFICATEUR
espaceavant = DIMENSION
apres = DIMENSION
separateur = TEXTE
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE

\regleencadre [¹.₁.] [²..₂..₃.]

OPTIONEL

```

1  IDENTIFICATEUR
2  hauteur                = adapte large DIMENSION
   largeur                = adapte large fixe local DIMENSION
   autolargeur            = oui non force
   offset                 = rien revetement default DIMENSION
   emplacement            = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient
   option                 = rien vide
   strut                  = oui non global local
   alignement             = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
                           large dernier r2l l2r

   inf                    = COMMANDE
   sup                    = COMMANDE
   cadre                  = actif desactive rien revetement
   cadresup               = actif desactive
   cadreinf               = actif desactive
   cadregauche            = actif desactive
   cadredroit             = actif desactive
   decalagecadre          = DIMENSION
   profondeurcadre        = DIMENSION
   coinecadre             = rond rectangulaire
   rayoncadre             = DIMENSION
   couleurcadre           = IDENTIFICATEUR
   arriereplan            = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR
   ecranarriereplan       = NUMÉRO
   couleurarriereplan     = IDENTIFICATEUR
   decalagearriereplan    = cadre DIMENSION
   profondeurarriereplan  = DIMENSION
   coinarriereplan        = rond rectangulaire
   rayonarriereplan       = DIMENSION
   profondeur             = DIMENSION
   coin                   = rond rectangulaire
   rayon                  = DIMENSION
   vide                   = oui non
   couleurpremierplan     = IDENTIFICATEUR
   stylepremierplan       = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   epaisseurligne        = DIMENSION

```

\setupframedtexts [¹.₁.] [²..₂..₃.]

OPTIONEL

```

1  IDENTIFICATEUR
2  policecorps            = 5pt ... 12pt petit grand
   style                  = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   gauche                 = COMMANDE
   droite                 = COMMANDE
   avant                  = COMMANDE
   apres                  = COMMANDE
   interieur              = COMMANDE
   correctionligne        = actif desactive
   correctionprofondeur   = actif desactive
   marge                  = standard oui non
   emplacement            = gauche droite milieu rien
   composeenalinea        = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair
                           paire DIMENSION

   herite de \regleencadre

```

\regletete [...¹,...] [...,²_,...]

```
1 SECTION
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  couleurtexte = IDENTIFICATEUR
  couleurnumero = IDENTIFICATEUR
  numero = oui non
  numeroproprio = oui non
  page = gauche droite oui
  continue = oui non
  entete = rien vide haut sansmarquage
  texte = rien vide haut sansmarquage
  pdp = rien vide haut sansmarquage
  avant = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  alternative = normal dansmarge milieu TEXTE
  suspend = rien large adapte ligne NUMÉRO
  commande = \...#1#2
  commandenumero = \...#1
  commandetexte = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefixe = + - TEXTE
  placetete = oui non vide
  incrementenumero = oui non LISTE FICHIER
  raznumero = oui non
  fichier = IDENTIFICATEUR
  expansion = oui non commande
  textemarge = oui non
  interaction = liste rien
herite de \regletetes
```

\regleentete [...¹.] [...,²_,...]

OPTIONNEL

```
1 TEXTE marge bord
2 etat = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR
  strut = oui non
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  leftstyle = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styledroit = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeurgauche = DIMENSION
  largeurdroite = DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

\regletextesentete [...¹.] [...².] [...³.]

OPTIONNEL

```
1 texte marge bord
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

\reglenerotete [...¹.] [...².]

```
1 SECTION
2 NUMÉRO +cd:number -cd:number
```

\regletetes [...,*_,...]

```
* numerosection = oui NUMÉRO non
  alternative = normal marge milieu TEXTE paragraphe
  separateur = TEXTE
  taquet = TEXTE
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
  derniere r2l l2r
  alignementtitre = oui flottant non
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  indentesuivant = oui non
  commande = \...#1#2
  marge = DIMENSION
```

`\regletextetete [.1.] [.2.]`

OPTIONEL

1 nl fr en uk de es cz ..

2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\reglemarquagehyphenation [.*.]`

* signe = -- --- - ~ () = /

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

largeur = adapte DIMENSION

texte = TEXTE

echantillon = TEXTE

avant = COMMANDE

apres = COMMANDE

distance = DIMENSION

separateur = TEXTE

`\reglecomposeenalinea [...,*...]`

* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\regledansmarge [.1.] [...,2...]`

OPTIONEL

1 gauche droite NUMÉRO

2 emplacement = gauche droite lesdeux

style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

avant = COMMANDE

apres = COMMANDE

alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r

ligne = NUMÉRO

distance = DIMENSION

separateur = TEXTE

largeur = DIMENSION

distance = DIMENSION

stack = oui non

herite de \regleencadre

`\regleinteraction [...,*...]`

* etat = demarre stoppe

menu = actif desactive

page = oui non

clic = oui non

split = oui non

affichage = nouveau

actionouverture = RÉFERENCE

actionfermeture = RÉFERENCE

actionouverturepage = RÉFERENCE

actionfermeturepage = RÉFERENCE

calculer = IDENTIFICATEUR

strut = oui non

largeur = DIMENSION

hauteur = DIMENSION

profondeur = DIMENSION

style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

couleur = IDENTIFICATEUR

couleurcontraste = IDENTIFICATEUR

jeusymbole = IDENTIFICATEUR

titre = TEXTE

soustitre = TEXTE

auteur = TEXTE

date = TEXTE

motcle = TEXTE

calquechamp = auto IDENTIFICATEUR

\reglebarreinteraction [...,*,...]

* etat = demarre stoppe
 alternative = a b c d e f g
 symbole = oui non
 largeur = DIMENSION hauteur adapte
 hauteur = DIMENSION hauteur adapte
 profondeur = DIMENSION
 couleur = IDENTIFICATEUR
 pas = NUMÉRO petit moyen grand
 herite de \regleencadre

\reglemenuinteraction [...¹,...] [...²,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
 apres = COMMANDE
 entre = COMMANDE
 gauche = COMMANDE
 droite = COMMANDE
 milieu = COMMANDE
 etat = demarre stoppe rien local
 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
 couleur = IDENTIFICATEUR
 couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
 distance = revetement DIMENSION
 memepage = oui vide non rien
 referenceinconnue = oui vide non rien
 decalagegauche = DIMENSION
 rightoffset = DIMENSION
 decalagesup = DIMENSION
 decalageinf = DIMENSION
 position = oui non
 herite de \regleencadre

\regleecraninteraction [...,*,...]

* largeur = DIMENSION adapte max
 hauteur = DIMENSION adapte max
 retour = DIMENSION
 espacesup = DIMENSION
 horoffset = DIMENSION
 veroffset = DIMENSION
 option = max adapte rectoverso recto auto rien marquepage
 delai = NUMÉRO rien

\regleespacementinterligne [...*.]

 OPTIONEL
* raz petit moyen auto grand actif desactive

\regleespacementinterligne [...,*,...]

* hauteur = NUMÉRO
 profondeur = NUMÉRO
 ligne = DIMENSION
 sup = NUMÉRO
 inf = NUMÉRO

\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,³...] [...,⁴_,...]
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 NUMÉRO chaque
3 standard large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge autointro
perte repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire inverse
4 marge = non standard DIMENSION
margegauche = non standard DIMENSION
margedroite = non standard DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
pas = DIMENSION
facteur = NUMÉRO
elements = NUMÉRO
demarre = NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
avanttete = COMMANDE
aprestete = COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylemarquage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylesym = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
taquet = TEXTE
n = NUMÉRO
symbole = NUMÉRO
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r
symalignement = gauche droite flushleft flushright milieu center
indentesuivant = oui non
distancetexte = rien grand moyen petit

\regleelements [...,^{*}_,...]

* emplacement = gauche droite dansmarge sup inf
symbole = 1 2 ... n a ... TEXTE rien
largeur = DIMENSION
n = NUMÉRO inconnu
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r
apres = COMMANDE

\reglelabeltexte [.1.] [.2.]
OPTIONEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

\reglelangue [.1.] [...,²_,...]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 herite de \installelangue

`\regledisposition [...,*,...]`

```
* largeur          = DIMENSION adapte milieu
hauteur           = DIMENSION adapte milieu
retour            = DIMENSION
espacesup         = DIMENSION
marge             = DIMENSION
margegauche       = DIMENSION
margedroite       = DIMENSION
entete            = DIMENSION
pdp               = DIMENSION
sup               = DIMENSION
inf               = DIMENSION
bordgauche        = DIMENSION
borddroit         = DIMENSION
distanceentete    = DIMENSION
dsitancepdp       = DIMENSION
distancesup       = DIMENSION
distanceinf       = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
distancebordgauche = DIMENSION
distanceborddroit = DIMENSION
horoffset         = DIMENSION
veroffset         = DIMENSION
style             = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur           = IDENTIFICATEUR
marquage          = actif desactive couleur ecran TEXTE page
emplacement       = gauche milieu droite inf sup recto rectoverso
echelle           = DIMENSION
nx                = NUMÉRO
ny                = NUMÉRO
dx                = DIMENSION
dy                = DIMENSION
lignes            = NUMÉRO
colonnes          = NUMÉRO
distancecolonne   = DIMENSION
grille            = oui non
espaceinf         = DIMENSION
cutspace         = DIMENSION
distancetexte     = DIMENSION
largeurtexte      = NUMÉRO
margetexte        = DIMENSION
clipoffset        = DIMENSION
page              = IDENTIFICATEUR
papier            = IDENTIFICATEUR
```

`\reglelegende [...,*,...]`

```
* n                = NUMÉRO
distance           = DIMENSION
entre              = COMMANDE
largeur           = DIMENSION
hauteur           = DIMENSION
emplacement        = droite inf
policecorps        = 5pt ... 12pt petit grand
```

`\reglenerotationligne [...,*,...]`

```
* conversion       = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
demarre           = NUMÉRO
pas               = NUMÉRO
largeur           = DIMENSION
emplacement        = milieu gauche marge dansmarge dansgauche droite dansdroit interieur exterieur texte begin end
style             = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
prefixe           = TEXTE
referencing        = actif desactive
```

`\reglelignes [...,*,...]`

```
* avant            = COMMANDE
apres             = COMMANDE
entre             = COMMANDE
composeenlinea    = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
                   DIMENSION
espace            = oui non
option            = groupe
```

\reglepaisseurligne [...]

* DIMENSION

\regleliste [...]¹,...] [...]²,...]

```
1  IDENTIFICATEUR
2  etat                = demarre stoppe
   alternative          = a b c ... rien commande
   couplage             = actif desactive
   critere              = SECTION local precedent courant ici intro tout
   extras               = LISTE
   style                = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   stylenumero          = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   styletexte           = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   stylepage            = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleur              = IDENTIFICATEUR
   commande             = \...#1#2#3
   commandenumero       = \...#1
   commandetexte        = \...#1
   commandepage         = \...#1
   interaction          = numerosection texte numeropage tout rien
   avant               = COMMANDE
   apres               = COMMANDE
   entre               = COMMANDE
   gauche              = TEXTE
   droite              = TEXTE
   etiquette           = oui non
   prefixe             = oui non rien
   numeropage          = oui non
   numerotete          = oui non
   cd:sectionnumber     = oui non
   alignementtitre     = oui non
   marge               = DIMENSION
   largeur             = DIMENSION adapte
   hauteur             = DIMENSION adapte large
   profondeur          = DIMENSION adapte large
   distance            = DIMENSION
   separateur          = TEXTE
   taquet              = TEXTE
   symbole             = rien 1 2 3 ...
   expansion           = oui non commande
   largeurmax          = DIMENSION
   order               = commande tout normal
herite de \regleencadre
```

\setuplistalternative [...]¹] [...]²,...]

```
1  a b c
2  commande = COMMANDE
   largeur  = DIMENSION
   etire    = DIMENSION
   distance = DIMENSION
```

\reglemakeup [...]¹] [...]²,...]

```
1  IDENTIFICATEUR
2  largeur      = DIMENSION
   hauteur      = DIMENSION
   page         = gauche oui droite
   commandes    = COMMANDE
   rectoverso   = oui non vide
   etatentete   = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etatpdp      = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etattexte    = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
   etatsup      = stoppe demarre
   etatinf      = stoppe demarre
   etatpage     = stoppe demarre
   couleur      = IDENTIFICATEUR
```

\regleblocmarge [...,*,...]

```
* emplacement = dansmarge gauche milieu droite
  style       = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeur     = DIMENSION
  alignement  = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
               dernier r2l l2r
  sup        = COMMANDE
  entre      = COMMANDE
  inf        = COMMANDE
  gauche     = COMMANDE
  droite     = COMMANDE
  avant      = COMMANDE
  apres      = COMMANDE
```

\reglemargereglee [...*...]

```
* niveau      = NUMÉRO
  epaisseurligne = DIMENSION
```

\reglemarquage [...¹...] [...₂...]

```
1 IDENTIFICATEUR
2 etat          = demarre stoppe
  separateur    = COMMANDE
  expansion     = oui non
```

\reglecompoetroite [...,*,...]

```
* gauche = DIMENSION
  droite = DIMENSION
  milieu = DIMENSION
```

\reglenerotation [...,*,...]

```
* mode = bytext bycd:section
  etat = demarre stoppe
```

\regleplacementopposition [...*...]

```
* etat = demarre stoppe
  avant = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

\reglesortie [...*,...]

```
* IDENTIFICATEUR
```

\regleneropage [...,*,...]

```
* numero = NUMÉRO
  etat    = demarre stoppe maintient
```

\reglenerotationpage [...,*,...]

```
* alternative      = recto rectoverso
  emplacement      = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit
  conversion        = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  style            = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  gauche           = TEXTE
  droite           = TEXTE
  mode             = bytext bycd:section
  texte            = TEXTE
  separateurnumero = TEXTE
  separateurtexte  = TEXTE
  cd:sectionnumber = oui non
  separateur       = TEXTE
  strut            = oui non
  etat             = demarre stoppe
  largeur          = DIMENSION
  commande         = \...#1
  page             = dernier oui non
```

\regletransitionspage [...,*,...]

OPTIONEL

* raz NUMÉRO

\reglepalette [...]

* IDENTIFICATEUR

\reglepapier [...,*,...]

* papier = IDENTIFICATEUR
page = IDENTIFICATEUR
nx = NUMÉRO
ny = NUMÉRO
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
retour = DIMENSION
option = max adapte
methode = normal IDENTIFICATEUR

\regletaillepapier [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD IDENTIFICATEUR paysage reflète tourne 90 180 270
2 negatif *herite de* \regletaillepapier

\reglenerotationparagraphe [...,*,...]

* etat = démarre stoppe raz ligne
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
distance = DIMENSION

\regleparagraphes [...¹,] [...²,] [...³,*,...]

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 NUMÉRO chaque
3 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
commande = COMMANDE
ligne = actif desactive

\reglepositionnement [...,*,...]

* etat = démarre revetement
unite = cm pt em mm ex es in
facteur = NUMÉRO
echelle = NUMÉRO
offset = oui non
xstep = absolute relatif
ystep = absolute relatif

\regleprofils [...,*,...]

* option = test

\regleprogrammes [...,*,...]

* repertoire = TEXTE

\reglepublications [...,*,...]

* alternative = apa normal
herite de \regleenumerations

\demarreciter [...,*,...]

* avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
emplacement = TEXTE marge

\reglelistereference [...¹.] [...,²...,...]
OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
critere = SECTION local precedent tout
commande = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

\reglereferencage [...,*,...]

* etat = demarre stoppe
cd:sectionnumber = oui non
prefixe = + - TEXTE
interaction = etiquette TEXTE tout symbole
largeur = DIMENSION
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
conversionfichier = oui non petit grand
separateur = TEXTE
autofile = oui non page
global = oui non
export = oui non

\regleregistre [...¹.] [...².] [...,³...,...]
OPTIONNEL

1 NOM SINGULIER
2 IDENTIFICATEUR
3 n = NUMÉRO
equilibre = oui non
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
indicateur = oui non
couplage = oui non
cd:sectionnumber = oui non
critere = SECTION local tout
distance = DIMENSION
symbole = 1 2 ... n a ... rien
interaction = numeropage TEXTE
expansion = oui non commande
referencing = actif desactive
commande = \...#1
emplacement = gauche milieu droite
largeurmax = DIMENSION
referenceinconnue = vide rien
alternative = a b A B
prefixe = lesdeux premier rien
compress = non oui
deeptextcommand = \...#1

\regleoriente [...,*,...]

* rotation = NUMÉRO
emplacement = normal haut adapte large profondeur
herite de \regleencadre

\regleecrans [...,*,...]

* methode = point regle external
resolution = NUMÉRO
facteur = NUMÉRO
ecran = NUMÉRO

\reglesection [...]¹ [...]² [...]³,...]

OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
numeroprecedent = oui non

\regleblocsection [...]¹ [...]²,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 numero = oui non
page = oui droite
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

\regletri [...]¹ [...]²,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
commande = \...#1
etat = demarre stoppe
critere = tout used
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
expansion = oui non commande

\regleespacement [...]

* large groupe

\reglestrut [...]

* oui non cap TEXTE

\reglesousnumeropage [...]^{*},...]

* mode = bytext bycd:section
etat = demarre stoppe rien

\reglejeusymboles [...]

* IDENTIFICATEUR

\reglesynchronisation [...]^{*},...]

* etat = demarre stoppe

\reglebarresynchronisation [...]^{*},...]

* alternative = page local
largeur = DIMENSION hauteur adapte
hauteur = DIMENSION
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
herite de \regleencadre

\reglesynonymes [...]¹ [...]²,...]

1 IDENTIFICATEUR
2 styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylesynonyme = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit
largeur = DIMENSION
etat = demarre stoppe
critere = tout used
conversion = oui non
expansion = oui non commande
commande = \...#1#2#3

\reglesysteme [...,*,...]

* resolution = NUMÉRO
fichier = TEXTE
repertoire = TEXTE
aleatoire = normal petit moyen grand NUMÉRO

\regletab [...,*,...]

* echantillon = TEXTE
largeur = DIMENSION
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
emplacement = gauche droite

\regletableaux [...,*,...]

* distance = petit moyen grand
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
HL = NUMÉRO petit moyen grand rien
VL = NUMÉRO petit moyen grand rien
profondeur = NUMÉRO strut
hauteur = NUMÉRO strut
epaisseurligne = DIMENSION
couleurligne = IDENTIFICATEUR
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
large dernier r2l l2r
commandes = COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
large dernier r2l l2r
arriereplan = ecran couleur rien
ecranarriereplan = NUMÉRO
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

\regletabulation [¹...] [²...,*,...]
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 unite = DIMENSION
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
EQ = TEXTE
couleurligne = IDENTIFICATEUR
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui large
dernier r2l l2r
epaisseurligne = DIMENSION
distance = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
ligne = normal ligne
split = oui non

\regletexte [¹...] [²...,*,...]
OPTIONEL

1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

\reglelignesregletexte [...,*,...]

* emplacement = gauche dansmarge
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
couleur = IDENTIFICATEUR
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurligne = IDENTIFICATEUR

`\regletextestexte [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEL

```
1  texte marge bord
2  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

`\regletraitsfins [.*.]`

```
*  espaceinterligne  = petit moyen grand
   n                 = NUMÉRO
   avant              = COMMANDE
   entre              = COMMANDE
   apres              = COMMANDE
   couleur            = IDENTIFICATEUR
   couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
   hauteur            = DIMENSION max
   profondeur         = DIMENSION max
   alternative        = a b c d
   epaisseurligne     = DIMENSION
   couleur            = IDENTIFICATEUR
   arriereplan        = couleur
   couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
```

`\regletolerance [...*,...]`

```
*  horizontale verticale etire espace tresstrict strict tolerant trestolerant
```

`\reglesup [.1.] [...,.2.,...]`

OPTIONEL

```
1  herite de \regleentete
2  herite de \regleentete
```

`\regletextessup [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEL

```
1  texte marge bord
2  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3  TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

`\regletype [...,*.,...]`

```
*  espace    = actif desactive
   option    = incline normal rien
   style     = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   couleur   = IDENTIFICATEUR
   gauche    = COMMANDE
   droite    = COMMANDE
   commande  = COMMANDE
```

`\regledactylo [.1.] [...,2,...]`

OPTIONEL

1 fichier typing IDENTIFICATEUR
2 espace = actif desactive
page = oui non
option = incline normal commandes couleur rien
texte = oui non
icommande = COMMANDE
vcommande = COMMANDE
ccommande = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
marge = DIMENSION standard oui non
margepaire = DIMENSION
margepaire = DIMENSION
vide = DIMENSION petit moyen grand standard demiligne ligne
escape = TEXTE
espace = actif desactive
tab = NUMÉRO oui non
page = oui non
indentesuivant = oui non
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
palette = IDENTIFICATEUR
range = TEXTE
lignes = oui non hyphenated
vide = oui tout non
numeration = ligne fichier non
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
strip = non auto NUMÉRO

`\reglesouslignage [...,*,...]`

* alternative = a b c
epaisseurligne = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
couleurligne = IDENTIFICATEUR

`\regleurl [...,*,...]`

* style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
alternativeurl = rien lesdeux avant apres
espaceurl = oui non

`\regleversions [...,*,...]`

* numero = NUMÉRO
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

`\regleespaceblanc [.*.]`

OPTIONEL

* rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION

`\montrepolicecorps [...,*,...]`

OPTIONEL

* herite de \reglepolicecorps

`\montreenvironnementpolicecorps [...,*,...]`

OPTIONEL

* herite de \reglepolicecorps

`\montrecouleur [.*.]`

* IDENTIFICATEUR

`\montregroupecouleur [.1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 horizontale verticale nom valeur NUMÉRO

<p>\montrefiguresexternes [...,*,...] <small>OPTIONEL</small></p> <p>* alternative = a b c</p>
<p>\montrechamps [...,*,...] <small>OPTIONEL</small></p> <p>* IDENTIFICATEUR</p>
<p>\montrecadre [...] <small>OPTIONEL</small></p> <p>* TEXTE marge bord</p>
<p>\montregrille [...¹,...] {...².} <small>OPTIONEL</small></p> <p>1 raz sup inf rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur 2 CONTENT</p>
<p>\montredisposition</p>
<p>\montremakeup</p>
<p>\montrepalette [...¹.] [...²,...]</p> <p>1 IDENTIFICATEUR 2 horizontale verticale nom valeur</p>
<p>\montreedition [...¹,...] [...²,...] [...³.,...]</p> <p>1 herite de \regletaillepapier 2 herite de \regletaillepapier 3 herite de \regledisposition</p>
<p>\montrereglages</p>
<p>\montrestruts</p>
<p>\montrejeusymboles [...]</p> <p>* IDENTIFICATEUR</p>
<p>\uneligne [...]</p> <p>* REFERENCE</p>
<p>\qqpart {...¹.} {...².} [...³.]</p> <p>1 CONTENT 2 CONTENT 3 REFERENCE</p>
<p>\SORT [...¹.] {...².}</p> <p>1 TEXTE 2 CONTENT</p>
<p>\espace</p>
<p>\separeflottant [...¹,...] {...².} {...³.} <small>OPTIONEL</small></p> <p>1 herite de \regleseparationflottant 2 CONTENT 3 CONTENT</p>

`\demarre`*REGISTRE* [¹.] {..²..+..}
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 INDEX

`\etire` {...}

- * WORD

`\sub` [...,*...]
OPTIONEL

- * REFERENCE

`\subject` [...,¹...] {..²..
OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsection` [...,¹...] {..²..
OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubject` [...,¹...] {..²..
OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsection` [...,¹...] {..²..
OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsubject` [...,¹...] {..²..
OPTIONEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\changepolicecorps` [...,*...]

- * IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ... 12pt petit grand

`\sym` {...}

- * CONTENT

`\symbole` [¹.] [².]
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\barresynchronisation` [¹.] [...,²...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 alternative = page local
herite de \reglebarresynchronisation

`\synchronise`

`\SYNONYM` [¹.] {..²..} {..³..
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\tab {1..} 2..`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {*..}`

* CONTENT

`\referencetexte [1..] {2..}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\ligneregleetexte [1..] {2..}`
 OPTIONEL OPTIONEL

1 sup inf
2 CONTENT

`\traitfin`

`\traitsfins [*..]`

 OPTIONEL

* *herite de \regletraitsfins*

`\title [...,1...] {2..}`

 OPTIONEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\suggestion [1..] {2..} {3..}`

 OPTIONEL

1 gauche droite milieu
2 CONTENT
3 CONTENT

`\traduire [...,*..,...]`

* IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\typ {*..}`

* CONTENT

`\dactylographier {*..}`

* CONTENT

`\tapebuffer [*..]`

* IDENTIFICATEUR

`\fichierdactylo [1..] {2..}`

 OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 CONTENT

`\underbar {*..}`

* CONTENT

`\underbars {.. *.. ..}`

* WORD

\utiliseblocs [...,¹...] [...,²...]

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\utilisecommandes {...}

- * CONTENT

\usedirectory [...*,...]

- * IDENTIFICATEUR raz

\utiliseencodage [...*,...]

- * IDENTIFICATEUR

\utilisedocumentexterne [...¹] [...²] [...³]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 fichier
- 3 TEXTE

\utilisefigureexterne [...¹] [...²] [...³] [...,⁴_,...]

OPTIONEL

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER
- 3 IDENTIFICATEUR
- 4 herite de \reglefiguresexternes

\utilisefichierexterne [...¹] [...²] [...³] [...,⁴_,...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 FICHIER
- 4 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

\utilisefichiersexternes [...¹] [...,²_,...]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
- fichier = FICHIER

\utiliseaudioexterne [...¹] [...²]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER

\utilisemodule [...*,...]

- * IDENTIFICATEUR

\utilisereferences [...*,...]

- * FICHIER

\utilisespecialites [...*,...]

- * raz IDENTIFICATEUR

\utilisesymboles [...]

- * IDENTIFICATEUR

\usotypescript [...¹;...] [...²;...] [...³;...]

OPTIONEL

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR

\usotypescriptfile [...*,...]

- * FICHIER

\utiliseURL [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 fichier
- 4 TEXTE

\version [...*]

- * final concept temporaire

\vl [...*]

- * NUMÉRO

\JOURSEMAINE {...*}

- * CONTENT

\MOT {...*}

- * WORD

\MOTS {...*...}

- * WORD

\Mot {...*}

- * WORD

\Mots {...*...}

- * WORD

\joursemaine {...*}

- * CONTENT

\espaceblanc

\motdroit {...*}

- * CONTENT

\ecritentreliste [...¹] [...²;...] {...³}

- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 emplacement = ici rien
- 3 CONTENT

\ecritdansliste [...¹] [...²;...] {...³} {...⁴}


- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 emplacement = ici rien
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

\ecritdanslistereference [.¹.] {.².} {.³.}

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

\ecritregistre [.¹.] [.².] {..³..
OPTIONEL

- 1 NOM SINGULIER
- 2 TEXTE
- 3 INDEX

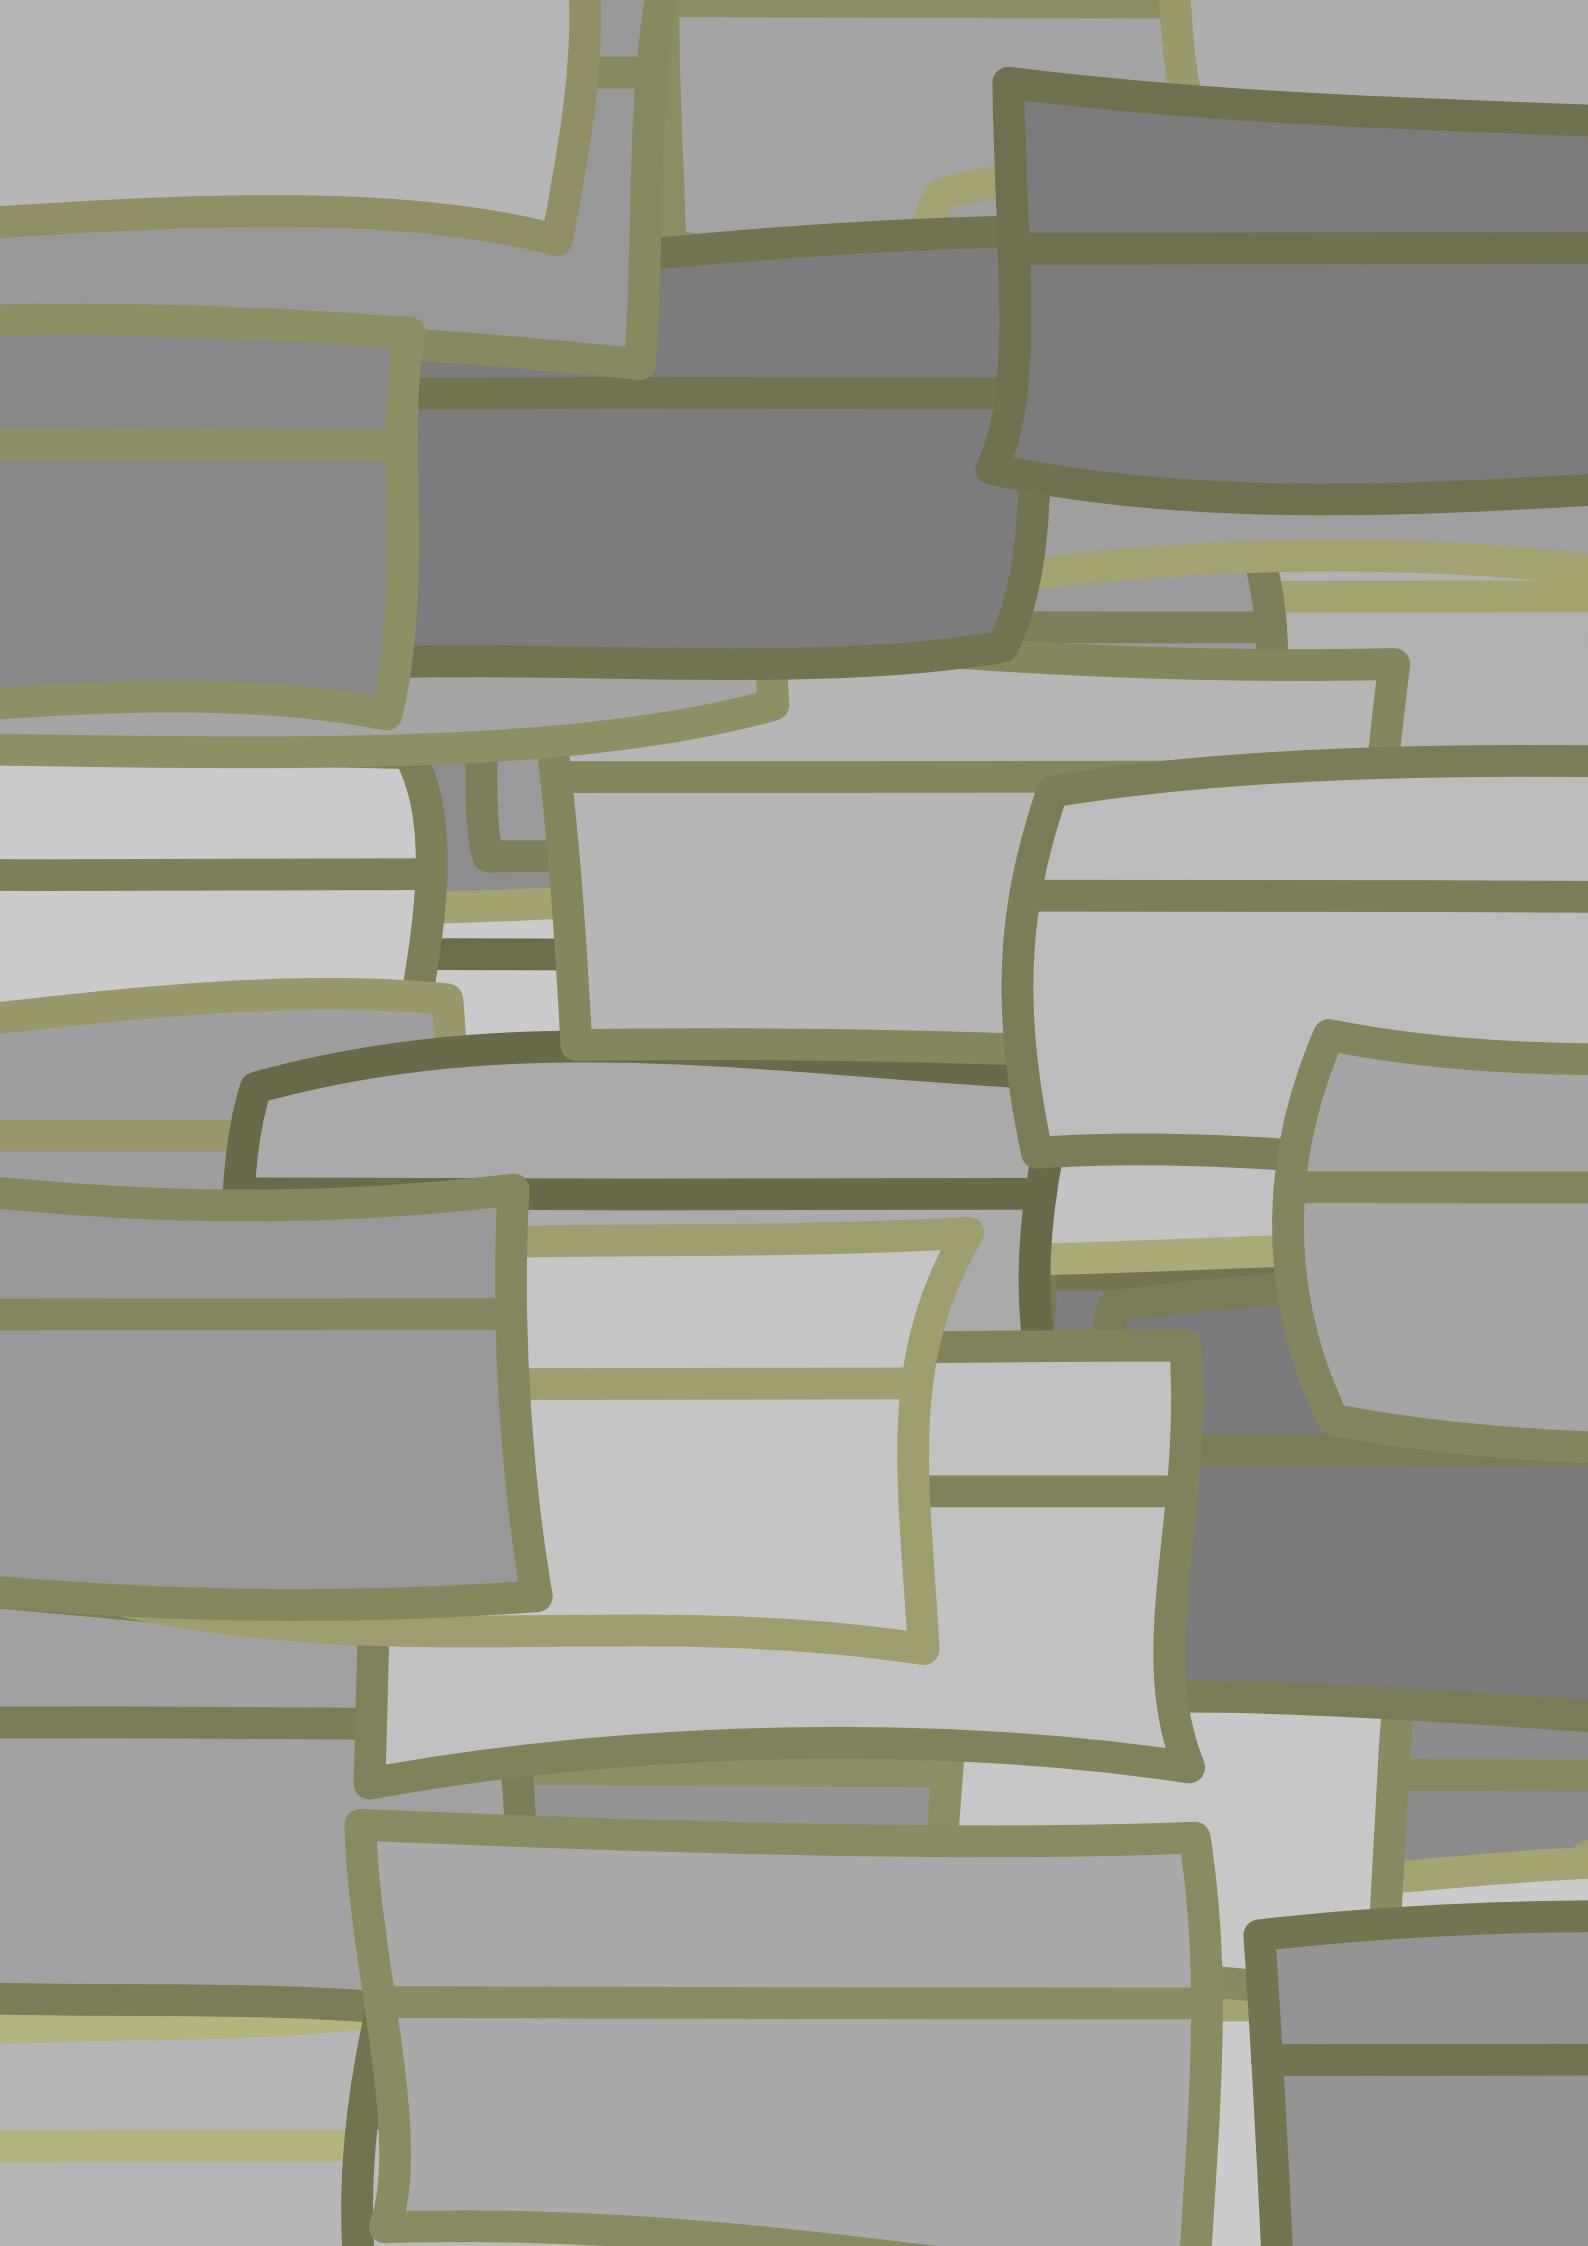

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com

